


# SUNCUE အထက်အောက်လည်ပတ် သီးနှံအခြောက်ခံစက်များ (CIRCULATING GRAIN DRYER)

## MD-165-150 · MD-165

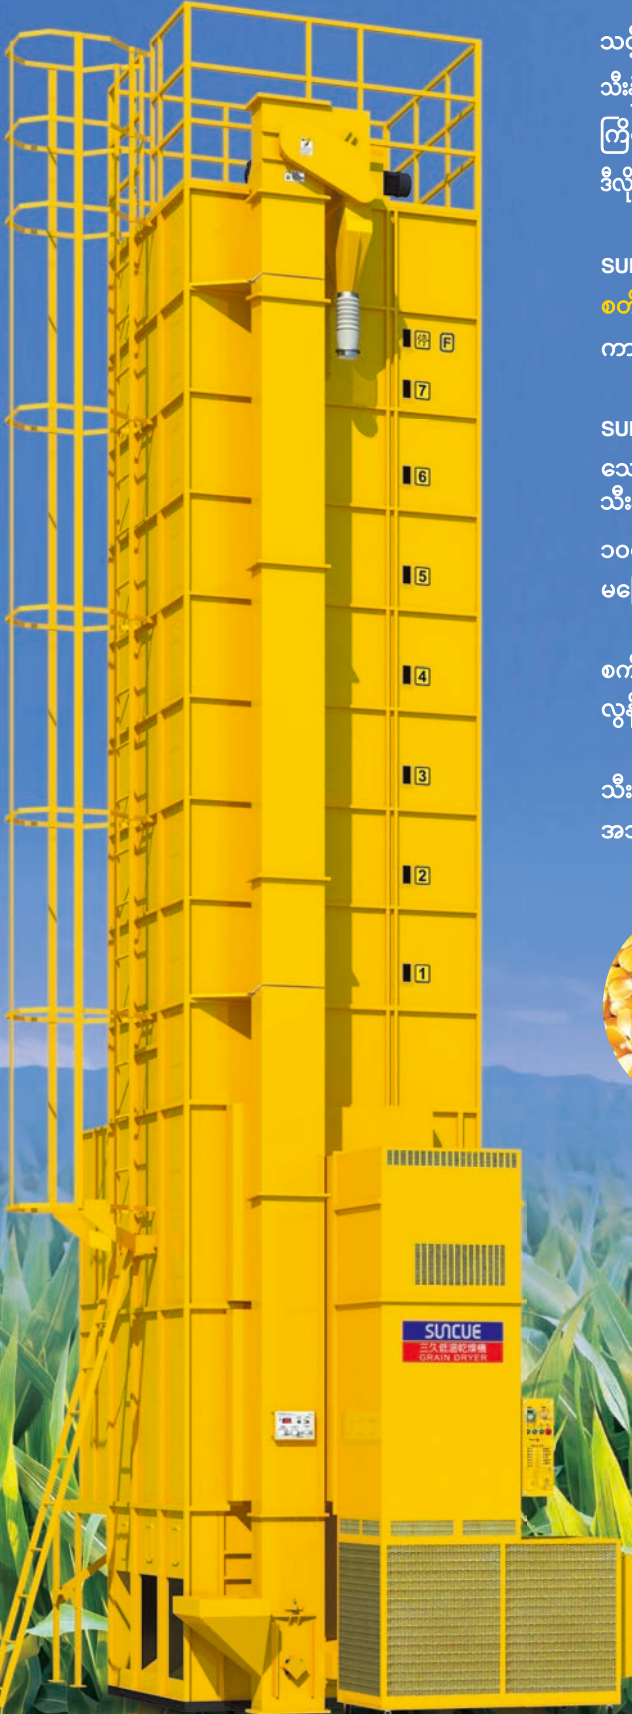

သင့်တင့်သော အပူချိန်ဖြင့် မြန်ဆန်ညီမျှစွာ အခြောက်ခံနိုင်သောကြောင့် သီးနှံများကို ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးနှင့် အရောင်အသွေးကိုအထူးညီညာလှပစေပြီး ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကို ရရှိစေပါသည်။ ဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကို SUNCUE အခြောက်ခံစက်မှာသာလျှင် ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

SUNCUE အခြောက်ခံစက်များတွင် စပါးနှင့်ထိတွေ့သော အစိတ်အပိုင်းများကို **စတိန်းလက်စ် စတီးလ်** များနှင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ကာလကြာရှည်စွာ အသုံးခံပါသည်။

SUNCUE သီးနှံအခြောက်ခံစက်များကို အမှားအယွင်းကင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရန် သေချာစွာ ဒီဇိုင်းဆွဲတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အခြောက်ခံထား သော သီးနှံများ ၏ အရည်အသွေးမှာ ပထမဦးဆုံး အခြောက်ခံချိန်နှင့် အကြိမ် ၁၀၀ မြောက် မှသည် အကြိမ် ၁၀၀၀ မြောက်တိုင်အောင် အရည်အသွေး မပြောင်းလဲပဲ အမြဲထပ်တူညီစွာ ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

စက်တွင် အော်တိုမက်တစ် အစိုဓါတ်တိုင်းကိရိယာပါရှိသောကြောင့် လွန်ကဲစွာအခြောက်ခံခြင်းများ မဖြစ်စေပဲ တိကျသော အစိုဓါတ်ကို ရရှိပါသည်။

သီးနှံဘေးထွက်ပစ္စည်းဖြစ်သောစပါးခွံဖွဲ့ ကဲ့သို့ ဇီဝလောင်စာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် အခြောက်ခံစရိတ်ကို များစွာသက်သာစေပါသည်။



ပြောင်း



စပါး



ပဲ

အပူပေးစနစ်	မော်ဒယ်နံပါတ်	MD-165-150	MD-165
ဒီဇယ်		●	●
သာဘဝဓါတ်ငွေ့		●	●
ရေဓွေးငွေ့		●	●
ဇီဝလောင်စာ (စပါးခွံပြောင်းရိုး အစရှိသည်)		●	●

